




PorteTube Pro – Kies ook voor deze veilige en duurzame oplossing voor transport van langgoedmaterialen, zoals zo veel andere professionele bedrijfswagen gebruikers reeds gedaan hebben.



Het eerste hernieuwde ontwerp van de succesvolle Rhino PipeTube sinds de lancering in 2005. Voor het veilig vervoeren van langgoedmaterialen zoals koperen/plastic buizen, leidingen en afwerklaten, zet de PorteTube Pro de maatstaf in Europa.

De PorteTube Pro is bij uitstek geschikt voor de professionele bedrijfswagengebruiker.

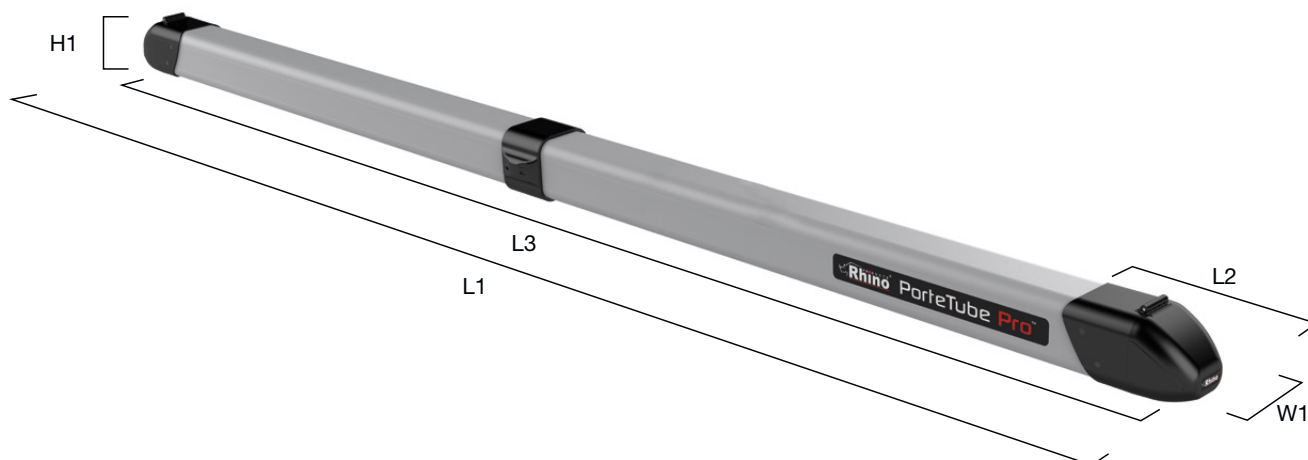

20 min
montagetijd

AFMETINGEN



GEWICHT & PRODUCT DETAILS

	L1	L2	L3	W1	H1	D1	D2	Gewicht	Maximaal draaggewicht
RP23 – 3 M	3260 mm	241 mm	3050 mm	186 mm	160 mm	125 mm	127 mm	13,85 kg	50 kg
RP24 – 4 M	4260 mm	241 mm	4050 mm	186 mm	160 mm	125 mm	127 mm	18,35 kg	50 kg
RP25 – 5 M	5260 mm	241 mm	5050 mm	186 mm	160 mm	125 mm	127 mm	22,85 kg	50 kg

PorteTubes van 4m en 5m moeten door meerdere dakdragers worden ondersteund (d.w.z. 3 of 4 dragers).


Raadpleeg de prijslijst voor de volledige specificatie van elk voertuig en montage-instructies voorafgaand aan de installatie.

UNIVERSELE MONTAGEBEUGEL

De PorteTube Pro wordt geleverd met onze universele montagebeugel die compatibel is met alle Rhino imperialen en dakdragers en systemen van overige fabrikanten*.

Elke PorteTube Pro wordt geleverd met een set afstandhouders die passen in deze montagebeugel, en hiermee naadloos aansluiten op onze KammRack, KammBar Fleet en KammBar Pro, en AluminiumRack, KammBar en DeltaBar producten.


Rhino KammRack



Rhino KammBar Fleet/Pro




Afmetingen dragerprofiel



*De PorteTube Pro kan gecombineerd worden met alle dragers die binnen de vermelde afmetingen vallen.

Let op: Het systeem moet worden voorzien van het vereiste aantal dakdragers.



Universele montagebeugel

NIEUWE KENMERKEN

INTEGRAAL AFSLUITSYSTEEM



- De neuskegel en het koppelstuk zijn opnieuw ontworpen, waardoor de vergrendeling zich nu in de buis bevindt.
- Terwijl de oude PipeTube-vergrendeling onder de buiszat, is het nieuwe ontwerp beter afgeschermd, waardoor een naadloos uiterlijk ontstaat.

RUBBEREN O-RINGAFDICHTING



- De rubberen O-ring bevindt zich in het uiteinde van het koppelstuk en zorgt voor een hechte verzegeling bij het sluiten van de neuskegel.
- De O-ring en de PVC-bekleding zorgen voor een sterke vermindering van het oxidatieproces in de buis.

REVOLUTIONAIR HERONTWERP



Alle elementen van de PorteTube Pro zijn verfijnd en vormen zo een prachtig geheel:

- Aansprekende nieuwe poedercoating, passend bij elke bedrijfskleur
- Fraai nieuw label en productlogo
- Rhino-logo op het uiteinde van de neuskegel
- Gestyleerde groeven in de extrusie van de buis

BESTAANDE FUNCTIES

De PorteTube Pro behoudt alle voordelen van de originele PipeTube:

- Dubbele opening aan beide uiteinden
- Standaard afsluitbaar (twee sleutels meegeleverd)
- Universele montagebeugel voor gebruik op alle Rhino imperialen en dakdragers
- Onafhankelijke crashtest
- Aerodynamische neuskegel
- Grote capaciteit: 66 x 15mm buizen (niet gevoerd)
- Versterkt crash getest tussenschot


VARIANTEN

De 3m PorteTube Pro wordt geleverd als twee delen van 1,5m, terwijl de 4m en 5m PorteTube Pro worden geleverd met één of twee extra delen van 1m. Deze kunnen eenvoudig tussen de twee helften van het 3m. Systeem (RP23) worden bevestigd met gebruik van dezelfde verbindingsmethode.

RP23 - Geassembleerd




RP23 - Verpakking

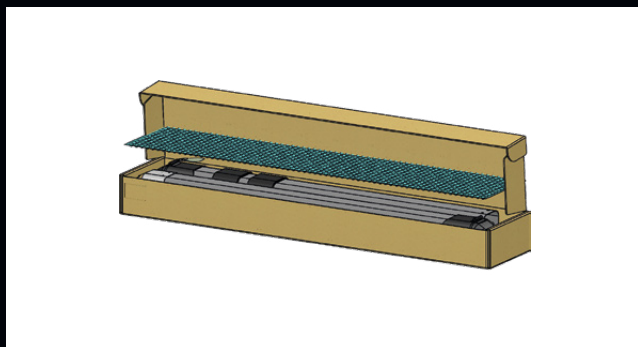

RP24 - Geassembleerd




RP24 - Verpakking

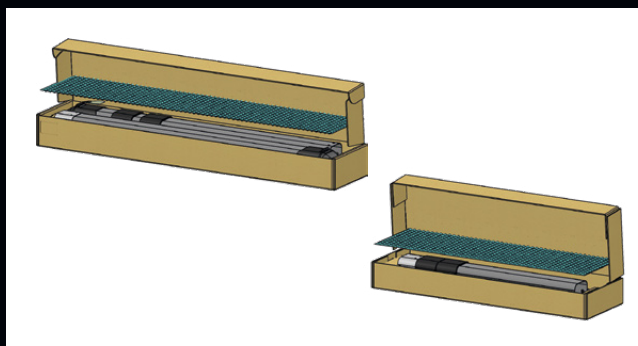

RP25 - Geassembleerd



RP25 - Verpakking

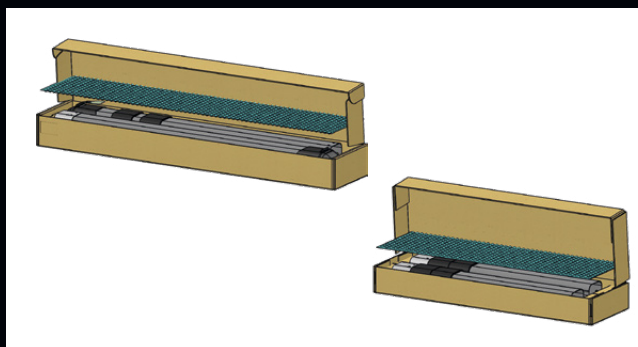


VARIANTEN


Artikelnummer	Variant	Lengte	Buisprofielen
RP23	PorteTube Pro 3 m	3 m	2 x 1,5 m
RP24	PorteTube Pro 4 m	4 m	2 x 1,5 m, 1 x 1 m
RP25	PorteTube Pro 5 m	5 m	2 x 1,5 m, 2 x 1 m

PORTETUBE PRO ASSEMBLAGE


Het basis buisprofiel van de 3m, 4m en 5m PorteTube Pro is verdeeld in twee secties, om onze klanten een gemakkelijke en kosteneffectieve verzending te bieden. Onze ontwerpers hebben een innovatieve mechanische verbindingsbeugel ontwikkeld, om twee buisprofielen naadloos met elkaar te verbinden.

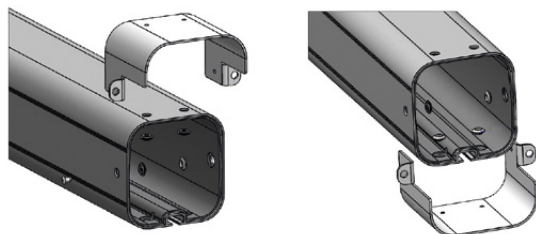

Het basis buisprofiel van de 3m PorteTube Pro is reeds voorzien van een deel van de verbindingsbeugel.

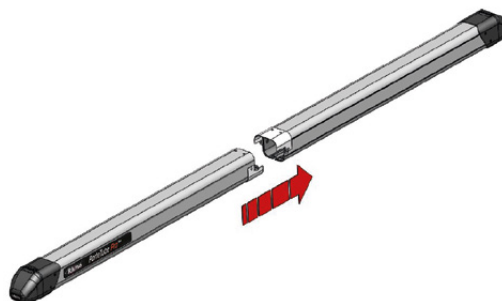

De twee buis helften van 1,5m bij de 3m PorteTube Pro kunnen met elkaar verbonden worden via een snel en eenvoudig montageproces.



De verbindingsbeugel wordt afgewerkt een robuuste behuizing van composiet materiaal welke past bij de neuskegels aan de uiteinden.



De voltooide buis is dan klaar om op het voertuig te worden gemonteerd.

MATERIAAL

WAAR GEBRUIKT

VOORDELEN

T6 Aluminium legering

- Basissysteem

- Extreem duurzaam, hoge treksterkte en vervormbaarheid
- Uitstekende gewicht/sterkte verhouding
- Krasbestendig

Glasversterkt Nylon

- Glas versterkt
- Econyl GF30%
- Neuskegel
- Eindkappen Mouw

- Hoge treksterkte
- Verhoogde stabiliteit bij blootstelling aan temperatuursveranderingen

Staal

- DP600 Staal
- Staal 303
- Sluiting
- Scharnierpen
- Tussenschot

Bevestigingen

- M8x35mm kraagschroef met vierkante hals
- M8 Moeren in rails
- M8 A2 vorm B-ring
- M8 A2 Nyloc Moer - Type P2

- Geschikt voor ingewikkelde extrusies
- Hoge temperatuurvariaties

Benodigd gereedschap

- 2x 13mm steeksleutel

- 1x Ladder

- 1 Rolmeter

