

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


klein|metall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 42058

Ausgabestand Woche/Jahr: dÖ.40/2012

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: MERCEDES M-KLASSE
Modellbezeichnung: W 166
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlgeflecht 50 x 50mm
Besonderheiten: Befestigung in die original Dachaufnahmen.

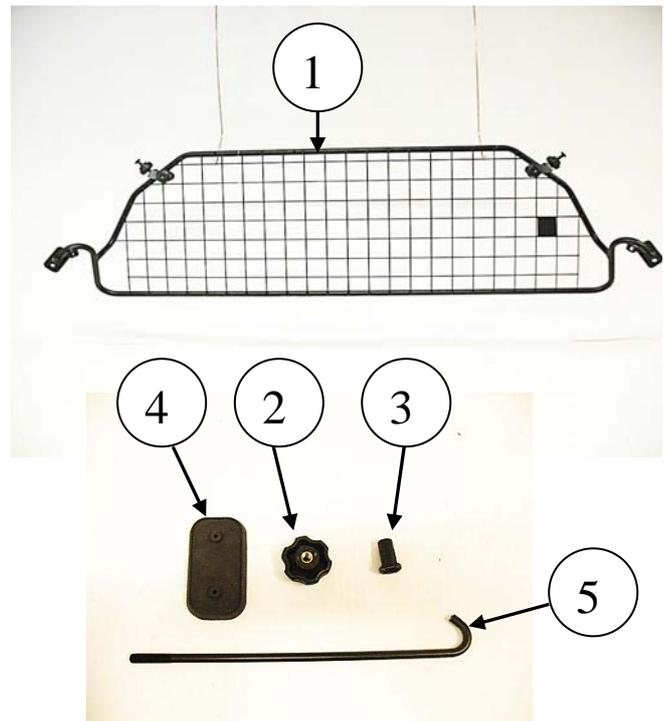

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	460641I Rändelmutter M8	2
3.	460641K Kunststoffhülse	2
4.	460641AD Gummiauflage	2
5.	F229C Gewindehaken	2

Vorbereitung zur Montage im Fahrzeug:

Kunststoffhülsen Pos.3 mit dem Bund von oben in die seitlichen Hülsen am Trenngitter drücken.
Gummiauflagen Pos. 4 mit den Zapfen auf die äußeren Metallplatten am Trenngitter stecken.
Rändelmutter an den oberen Einhängungen ganz nach unten drehen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42058

Ausgabestand Woche/Jahr: dÖ.40/2012

Bild 1:



Bild 2:



Bild 3:

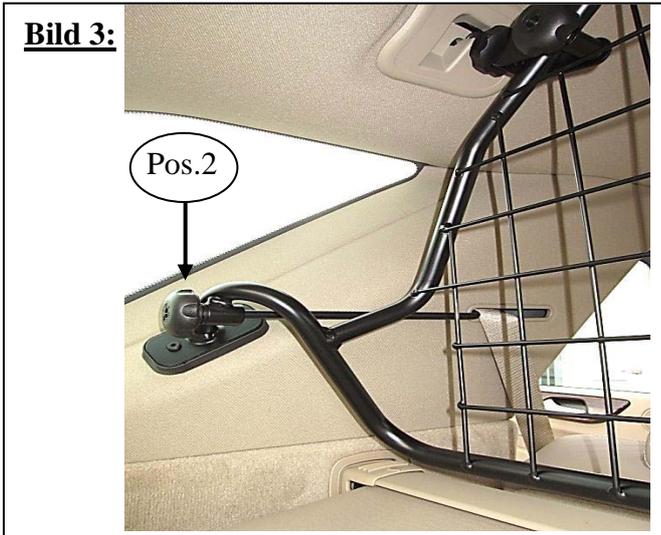


Bild 4:



Montage:

Trenngitter vorsichtig von der Kofferraum Seite in das Fahrzeug einsetzen. Obere Bolzen am Trenngitter in die Dachaufnahmen des Fahrzeugs einhängen, und Rändelmuttern gegen die Einhängung drehen. Gitter gleichmäßig ausrichten und Gewindehaken Pos.5 in die Verkleidungsschlitze der Gurte einhängen, und durch die Kunststoffhülsen Pos.3 am Trenngitter führen. Rändelmuttern Pos.2 aufschrauben, bis Trenngitter spielfrei fixiert ist. Alle Verschraubungen erneut kontrollieren und anziehen.

ACHTUNG:

Rändelmuttern an den Gewindehaken Pos. 5 nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.