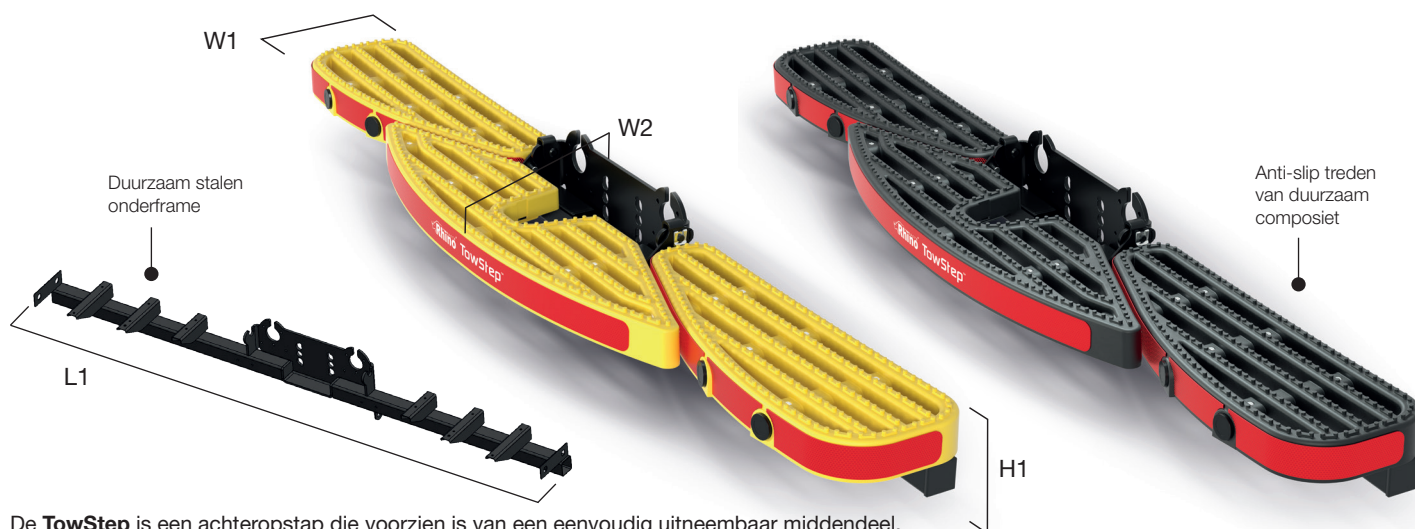




De **TowStep** is een achteropstap die voorzien is van een eenvoudig uitneembaar middendeel, waardoor een aanhangwagen moeiteloos in korte tijd kan worden bevestigd. Deze functie maakt een indrukwekkende draaihoek van 110 graden mogelijk, wat toonaangevend is in de markt. Met de meegeleverde bouten kan de TowStep probleemloos worden gemonteerd op elke trekhaak met een flens.

De TowStep is voorzien van alle benodigde hulpstukken voor een eenvoudige installatie op uw trekhaak en is tevens verkrijgbaar met of zonder achteruitrijsensoren. Voor een aantal voertuigen biedt Rhino de Connect+, om de opstap naadloos te integreren in de bestaande elektronica van uw voertuig. Het anti-slipprofiel is verkrijgbaar in zwart of geel.



Antislip treden voor extra grip in natte of bevroren omstandigheden



20 min. Montagetijd

## AFMETINGEN

### Afmetingen

- Breedte
- Hoogte
- Diepte, zonder middendeel
- Diepte, incl. middendeel

(L1)  
(H1)  
(W1)  
(W2)

### Measurements

1462 mm  
90 mm  
181.9 mm  
189.3 mm

## Gewicht

- TowStep met universele parkeersensoren-set
- TowStep zonder parkeersensoren
- TowStep met Connect+

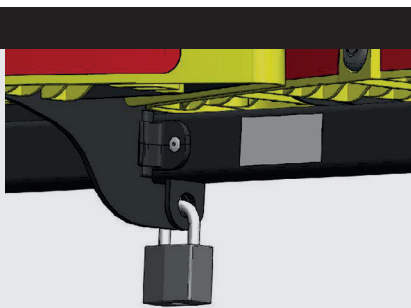
- 13.5 kg  
- 13.5 kg  
- 13.8 kg



TowStep leverbaar in zwart en geel

## ANTI-DIEFSTAL

De TowStep wordt geleverd met een extra optie, waarbij u een hangslot aan het middendeel kunt bevestigen, wat de veiligheid ten goede komt (slot niet meegeleverd).



## UITNEEMBAAR MIDDENDEEL

De TowStep heeft een uitneembaar middendeel, waardoor een aanhangwagen gemakkelijk in korte tijd kan worden bevestigd.



## GROTE DRAAIHOEK

Met de TowStep hebben aanhangwagens een bijzonder ruime draaihoek van 110 graden.



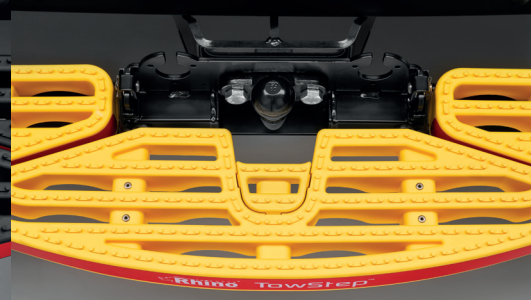
## MEER FUNCTIONALITEIT MET TREKHAKEN

De TowStep is geschikt voor een uitgebreide reeks Europese en Engelse trekhaken.



## OPVULSTUK MIDDENDEEL

Een opvulstuk helpt om de opening tussen de middelste trede en de trekhaakkogel te verkleinen.









## ANTI-SLIP TREDEN

Anti-slip treden voor extra grip in natte of bevroren omstandigheden




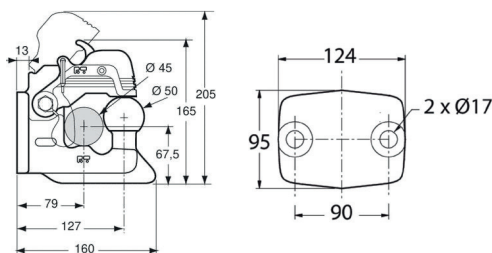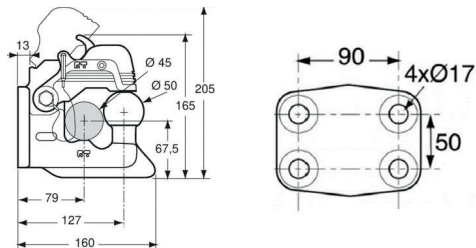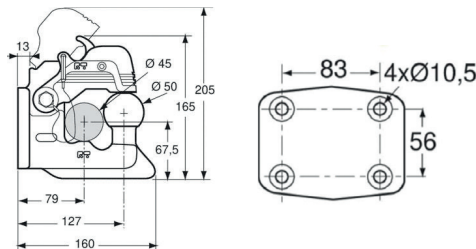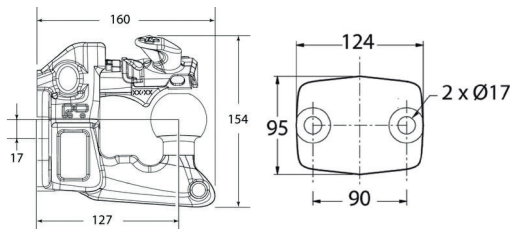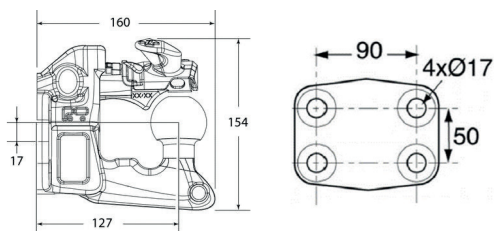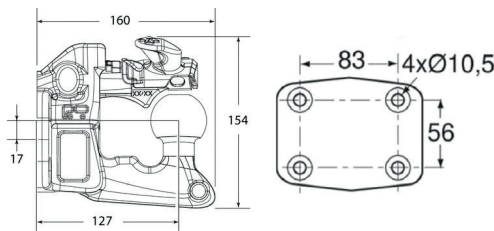
| PRODUCTNAAM                                                    | AFMETINGEN |  | EN OPVULSTUK<br>VEREIST            |
|----------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------|
| Standaard<br>50 mm.<br>trekhaakkogel                           |            |  | Ø17 X 2<br>(90 MM)<br>M16<br>      |
| Universele 4<br>Gaats Flens                                    |            |  | Ø10,5 X 4<br>(83X56 MM)<br>M10<br> |
| Dixon Bate                                                     |            |  | Ø17 X 2<br>(90 MM)<br>M16<br>      |
| Euro, 4- bouts<br>bevestiging,<br>trekhaakkogel<br>en pin      |            |  | Ø10,5 X 4<br>(83X56 MM)<br>M10<br> |
| Bradley,<br>2-bouts<br>bevestiging,<br>trekhaakkogel<br>en pin |            |  | Ø17 X 2<br>(90 MM)<br>M16<br>      |

| PRODUCTNAAM                                               | AFMETINGEN                                                                          |                                                                                      | EN OPVULSTUK<br>VEREIST        |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mixed<br>trekhaakkogel -<br>2-gaats ø17 -<br>90 mm.       |    |    | Ø17 X 2<br>(90 MM)<br>M16      |    |
| Mixed<br>trekhaakkogel -<br>4-gaats ø17 -<br>90x50 mm.    |    |    | Ø17 X 4<br>(90X50 MM)<br>M16   |    |
| Mixed<br>trekhaakkogel -<br>4-gaats ø10,5 -<br>83x56 mm.  |   |   | Ø10,5 X 4<br>(83X56 MM)<br>M10 |   |
| Multis<br>trekhaakkogel -<br>2-gaats ø17 -<br>90 mm.      |  |  | Ø17 X 2<br>(90 MM)<br>M16      |  |
| Multis<br>trekhaakkogel -<br>4-gaats ø17 -<br>90x50 mm.   |  |  | Ø17 X 4<br>(90X50 MM)<br>M16   |  |
| Multis<br>trekhaakkogel -<br>4-gaats ø10,5 -<br>83x56 mm. |  |  | Ø10,5 X 4<br>(83X56 MM)<br>M10 |  |

## OPTIES

TowStep is verkrijgbaar in drie varianten:

1. Zonder achteruitrijsensoren - als uw auto al parkeersensoren heeft, moeten deze worden uitgeschakeld.
2. Met universele achteruitrijsensorset - deze zijn al in de opstaptrede geïntegreerd en kunnen eenvoudig op het voertuig worden aangesloten.
3. Met Connect+ - hierbij worden de originele achteruitrijsensoren rechtstreeks in de TowStep geïntegreerd.



**connect+**

Rhino's Connect+ maakt een naadloze integratie mogelijk van de bestaande achteruitrijsensoren van een voertuig in een Rhino-opstap.

Het achteraf aanpassen van een opstaptrede met parkeersensoren was voorheen een tijdrovend proces, waarvoor vaak specialistische kennis, extra bekabeling en natuurlijk extra kosten nodig waren. Connect+ lost dit probleem netjes op door elke OEM-sensor in de opstaptrede te integreren via een eenvoudige 'plug and play' kabel.

Connect+ is momenteel geschikt voor een aantal voertuigen. Connect+ is een zeer eenvoudige, maar uiterst innovatieve oplossing.



Verwijder de originele parkeersensoren



Plaats deze sensoren in de opstaptrede



De sensoren middels Plug en Play aansluiten



De kabels aansluiten aan het voertuig

| MATERIAAL                                                                                                                              | WAAR GEBRUIKT                          | VOORDELEN                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copolymer</b>                                                                                                                       |                                        |                                                                              |
| - Met glas versterkt nylon - ECONYL PA6 B600 GF30% of gelijkwaardig                                                                    | - Opstaptrede                          | - Ultra hoge slagvastheid<br>- Hoge temperatuurverschillen<br>- UV-bestendig |
| <b>Zelfklevend materiaal</b>                                                                                                           |                                        |                                                                              |
| - Oralite 5600E Rood 030                                                                                                               | - Reflecterende strip                  | - Verhoogde zichtbaarheid                                                    |
| <b>Staal</b>                                                                                                                           |                                        |                                                                              |
| - Staal S275                                                                                                                           | - Gelast frame<br>- Middendeel         | - Hoge sterkte<br>- Hoge corrosieweerstand                                   |
| <b>Aluminiumlegering</b>                                                                                                               |                                        |                                                                              |
| - 6082 T6                                                                                                                              | - Mechanische vergrendeling middendeel | - Extreem duurzaam, hoge treksterkte                                         |
| <b>Bevestigingen</b>                                                                                                                   |                                        |                                                                              |
| - Multigrip popnagels (Hoofdverbindingmethode)<br>- Bouten & (zelfborgende) moeren maat M8, combinatie van roestvrij en verzinkt staal |                                        |                                                                              |
| <b>Benodigd gereedschap voor montage</b> 🔧                                                                                             |                                        |                                                                              |
| - 8 mm steeksleutel, 17 mm steeksleutel, 24 mm steeksleutel, Pozidriv schroevendraaier, momentsleutel                                  |                                        |                                                                              |

