SafeClamp® Technisch informatieblad



2 min montagetijd

De **Rhino SafeClamp** is een revolutionair ladderklemsysteem die sterkte, snelheid en stijl combineert. De klembint is vervaardigd uit hoogwaardig composiet materiaal. Samen met de roestvrijstalen ankerhaak leidt dit tot een hoge corrosie weerstand. De innovatieve “one-touch”-klemmethodiek zorgt ervoor dat de bediening vijf keer sneller is dan traditionele geschroefde ladderklemmen. Het interne vergrendelingssysteem biedt diefstalbeveiliging en houdt het systeem en uw ladders veilig op hun plaats. Rammelen en schade aan uw ladders tijdens het transport worden zo geminimaliseerd.

PRODUCT DETAILS

Afmetingen		**Maatvoering**
Lengte	L1	455 mm
Breedte	B1	50 mm
Hoogte	H1	405 mm

GEWICHT

Artikelnummer	**Gewicht**
RAS21 (een paar)	2,8 kg



Let op: gebruikt minimaal twee SafeClamps voor het vervoer van één ladder.

SafeClamp® Technisch informatieblad









GEBRUIK

Doorgaans wordt de SafeClamp over de breedte van de ladder geplaatst, parellel aan de sporten. Echter in sommige gevallen is dit niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij een breed uitlopende ladder. In dergelijke gevallen mag de SafeClamp aan één zijde haaks op de sporten geplaatst worden. In alle gevallen moet de open zijde van de ankerhaak in de rijrichting geplaats worden.

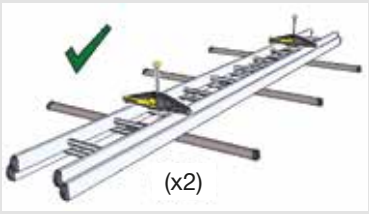

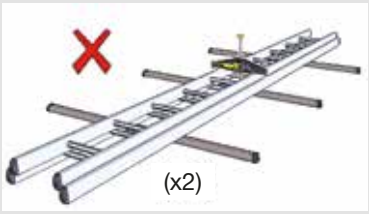





MATERIAAL	WAAR GEBRUIKT	VOORDELEN
Roestvrij staal 304		
	- Ankerhaak	- Hoge sterkte, hoge corrosie weerstand
Glasfiberarmerad nylon		
	- Klembint - Bedieningshendel - Gele eindknop - Rode veiligheidssluiting - Afdekplaat met logo	- Sterk, maar toch lichtgewicht

Rhino Products B.V., Orionpoort 3, 5971 LZ Venlo-Grubbenvorst, Netherlands
+31 (0) 77 3510133 sales@rhinoproducts.eu