

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001




Artikelnummer:

20420690

Ausgabestand Woche/Jahr: d.ö.45/2012

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: MERCEDES B-KLASSE
Modelljahr: 2012- Typ W 246
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 5-Sitzer
Besonderheiten: passt auch mit einstellbarer Rückbank und Rückfahrssensor.

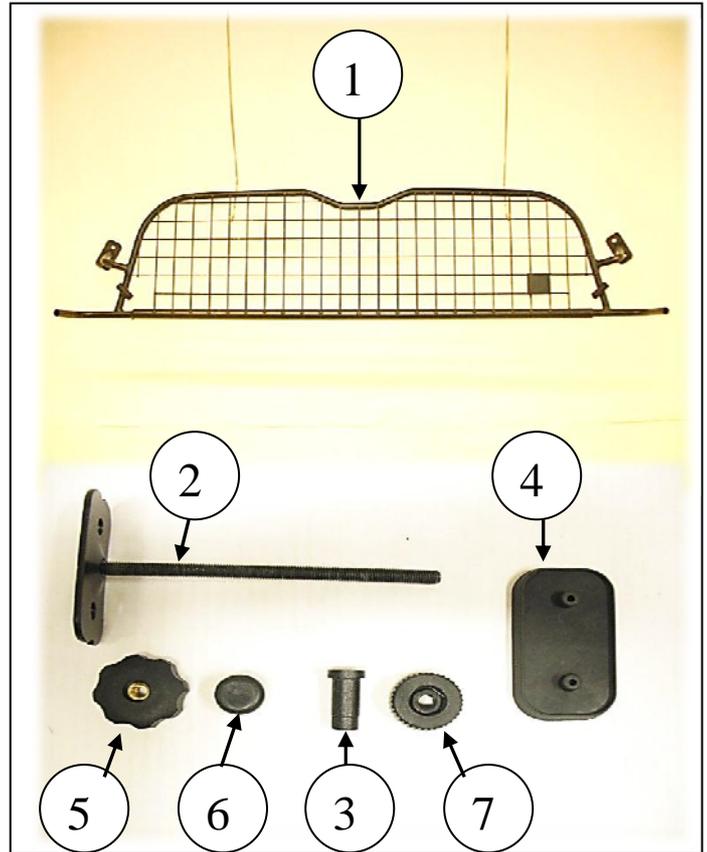

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Stütze FS326	2
3.	Kunststoffhülse 460641F	2
4.	Gummiauflage 460641AD	4
5.	Rändelmutter 460641E	2
6.	Kunststoffkappe UKB16S	2
7.	Rändelmutter 460641C	2

Vorbereitung zur Montage im Fahrzeug:

Kunststoffkappen Pos.6 auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken.

Rändelmutter Pos.5 auf die Gewindestange der Stütze Pos.2 weit aufschrauben und Hülse Pos.3 aufstecken. Fuß mit Hülse in die Hülse am Gitter stecken, und Gummiauflage Pos.4 aufstecken.

Bild 1.





Bild 2.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20420690

Ausgabestand Woche/Jahr: dō.45/2012

Bild 3:



Bild 4:



Bild 5:

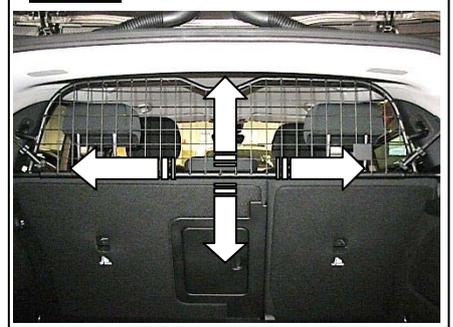


Bild 6:



Bild 7:

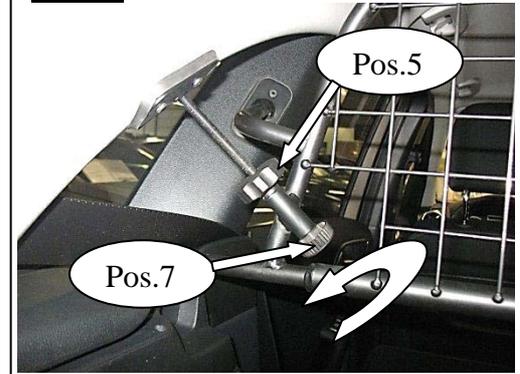


Bild 8:



Montage:

Rückbank nach vorne klappen. Laderaumabdeckung entnehmen. Trenngitter vorsichtig, diagonal schwenken in das Fahrzeug einsetzen, und zwischen den hinteren Seitenfenstern positionieren. Rändelmutter Pos.5 solange heraus drehen bis die Stützen Pos. 2 das Trenngitter fixieren.

Abschließend Rändelmuttern Pos.7 aufschrauben und so die Verbindung kontern.

ACHTUNG:Rändelmuttern Pos. 5 nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**